

1.7. Skalarprodukt und Vektorprodukt

1.7.1. Das Skalarprodukt

Das **Skalarprodukt** zweier Vektoren erhält man, indem man die jeweiligen Komponenten multipliziert und anschließend addiert:

$$\vec{a} * \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3.$$

Der Betrag eines Vektors


Der **Betrag** $|\vec{a}|$ des Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ ist die **Länge** seiner

Verschiebungsstrecke und berechnet sich nach Pythagoras zu

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = \sqrt{\vec{a} * \vec{a}}.$$

Vektoren vom Betrag 1 heißen **Einheitsvektoren**. Für einen gegebenen Vektor \vec{a} erhält man den zugehörigen Einheitsvektor als

$$\vec{a}_0 = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}.$$

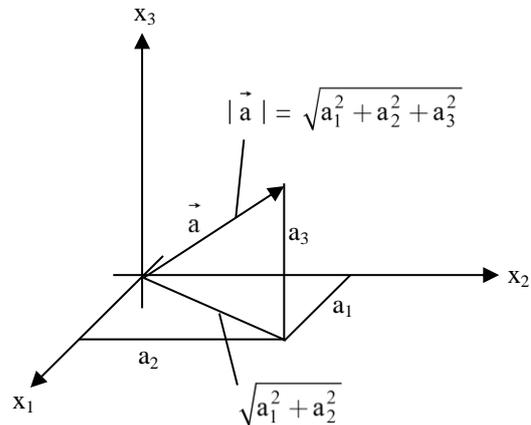

Winkelberechnung mit dem Skalarprodukt

Das Skalarprodukt zweier Vektoren ist das Produkt ihrer Längen mit dem Kosinus des eingeschlossenen Winkels:


$$\vec{a} * \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\gamma)$$

Das Skalarprodukt ist also das Produkt aus dem Betrag von \vec{a} mit dem Betrag der **Komponente von \vec{b} in Richtung von \vec{a}** : \vec{b} wird auf \vec{a} **projiziert** und dann multipliziert.

Die wichtigste Anwendung in der Mechanik ist die **Arbeit**:

Arbeit = Kraft **in Wegrichtung** mal Weg

$$W = \vec{F} * \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos(\gamma)$$

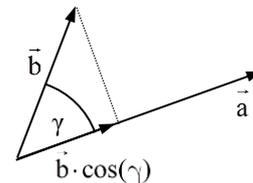

Insbesondere gilt

$\vec{a} * \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \Leftrightarrow \vec{a}$ und \vec{b} sind **parallel** ($\gamma = 0^\circ$ bzw. maximale Wirkung der Kraft **in Wegrichtung**)

$\vec{a} * \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a}$ und \vec{b} sind **orthogonal** ($\gamma = 90^\circ$ bzw. die Kraft hat keine Wirkung **in Wegrichtung**)

Aufgabe 1

Berechne die Produkte $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 2

Bestimme die Länge und den Einheitsvektor der Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{c} = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{d} = \begin{pmatrix} 3a \\ 0 \\ 4a \end{pmatrix}$.

Aufgabe 3

Berechne die Seitenlängen, die Innenwinkel und den Flächeninhalt des Dreieckes ABC mit Hilfe des Skalarproduktes.

a) A(2|3|0), B(-1|10|-4) und C(-2|0|7)

b) A(8|0|0), B(-6|0|7) und C(6|15|-4)

1.7.2. Das Vektorprodukt

Mit Hilfe des Vektorproduktes lassen sich orthogonale Vektoren und Flächen einfach berechnen. Das Vektorprodukt selbst ist etwas gewöhnungsbedürftig. Die Beweise seiner Eigenschaften sind entsprechend unübersichtlich und daher hier nicht angegeben.

Das **Vektorprodukt** zweier Vektoren erhält man, indem man die jeweils anderen Komponenten kreuzweise multipliziert und addiert:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - b_2 a_3 \\ -(a_1 b_3 - b_1 a_3) \\ a_1 b_2 - b_1 a_2 \end{pmatrix}.$$

Achtung: Das Vektorprodukt ist **antikommutativ**: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$. Die Distributiv- und Assoziativgesetze sind weiterhin gültig.

Flächenberechnungen und Normalenvektoren mit dem Vektorprodukt

Der Vektor $\vec{a} \times \vec{b}$ steht **senkrecht** auf der von \vec{a} und \vec{b} aufgespannten Ebene.

Sein Betrag $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\gamma)$ ist gleich der **Fläche** des von \vec{a} und \vec{b} aufgespannten Parallelogramms.

Der Betrag des Vektorproduktes ist also das Produkt aus

- dem Betrag von \vec{a} mit

- dem Betrag der **Komponente von \vec{b} senkrecht zu \vec{a}** (**Höhe**)

Die wichtigsten Anwendungen in der **Mechanik** sind:

Tangentialgeschwindigkeit = Radius mal Winkelgeschwindigkeit

$$\vec{v}_T = \vec{r} * \vec{\omega}$$


Drehmoment = Radius (Hebelarm) mal (Hebel-)kraft senkrecht zum Radius

$$\begin{aligned} \vec{M} &= \vec{r} * \vec{F} \\ M &= r \cdot F \cdot \sin(\gamma) \end{aligned}$$

Insbesondere gilt

$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \Leftrightarrow \vec{a}$ und \vec{b} sind **orthogonal** ($\gamma = 90^\circ$ bzw. maximale **Hebelwirkung** der Kraft)

$|\vec{a} \times \vec{b}| = 0 \Leftrightarrow \vec{a}$ und \vec{b} sind **parallel** ($\gamma = 0^\circ$ bzw. keine **Hebelwirkung** der Kraft)

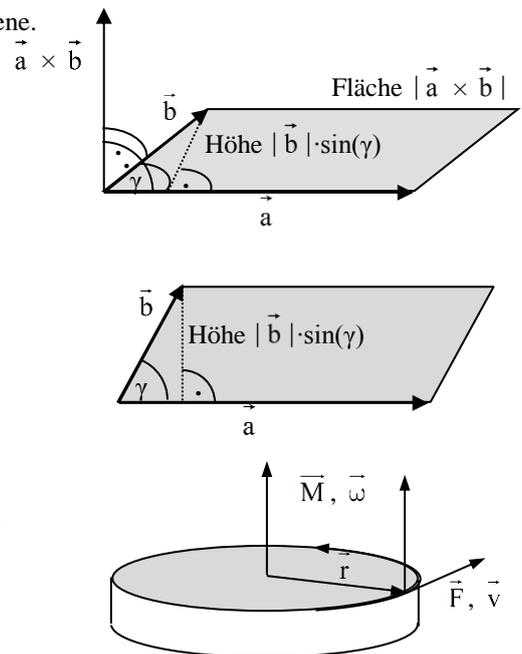

Aufgabe 4

Berechne die Produkte $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a^2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 5

Bestimme jeweils die Flächeninhalte und die beiden möglichen Normaleneinheitsvektoren der Dreiecke aus Aufgabe 3.

Lösungen 1: $-8; 0; 0$ und $(1-a)^2$ **Lösungen 2:** $\sqrt{3}; \sqrt{6} \text{ s}; 3t$ und $5a$; **Lösungen 4:** $\begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -2 \\ 10 \\ -6 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} a-a^2 \\ a^2-1 \\ 1-a \end{pmatrix}$

Lösungen 3 und 5:

a) $\overline{AB} = \sqrt{74}$, $\overline{BC} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{74}$, $\overline{CA} = \sqrt{74}$, $\alpha = 120^\circ$, $\beta = \gamma = 30^\circ$, $A = \frac{1}{2} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AB} \cdot \sin(\beta) = \frac{37}{2} \sqrt{3} \text{ FE}$; $\vec{n}_{1/2} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\overline{AB} = 7\sqrt{5}$, $\overline{BC} = 7\sqrt{10} \cdot \sqrt{74}$, $\overline{CA} = 7\sqrt{5}$, $\alpha = 90^\circ$, $\beta = \gamma = 45^\circ$, $A = \frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{CA} = 122,5 \text{ FE}$; $\vec{n}_{1/2} = \pm \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$